

LEDeco 充電電球

4W & 2W LED消費電力


従来品の40W & 20W白熱電球相当の明るさ

突然の停電に対応!

通常は普通に電灯として使い
停電時には非常灯
懐中電灯になる
充電機能付きLED電球



スイッチ操作説明




ソケット取付時 充電・点灯

懐中電灯時 消灯



ソケット取付時 充電・消灯

懐中電灯時 消灯




ソケット取付時 充電・消灯

懐中電灯時 点灯

充電器要らず!ソケットで充電可能

ソケットに取り付ければ自動的に充電されるので、いざという時点灯しないということがありません。

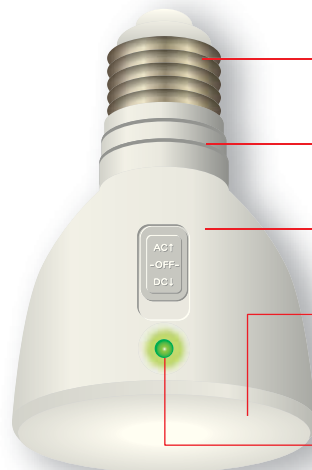

簡単に取り付け

電気代70%カット

発熱量が少ない

すぐに点灯

● 充電中: 赤点灯
● フル充電: 緑点灯

緊急時には懐中電灯として使える

充電式なので、緊急時には本体をソケットから外して懐中電灯として使用出来ます。また、最大14.3cmまで伸縮可能です。



停電時は懐中電灯



製品仕様

仕様項目	2Wタイプ	4Wタイプ
電源電圧	AC100V ~240V 50/60Hz	AC100V ~240V 50/60Hz
消費電力	2W(明るさ20W 電球相当)	4W (明るさ40W電球相当)
照射角度	120度	120度
全光束	120Lm (ルーメン)	240Lm (ルーメン)
内蔵充電電池	リチウムイオン電池 (2000mAh)	リチウムイオン電池 (2000mAh)
バッテリー駆動時間	約6時間	約4時間
バッテリー充電時間	約9時間	約9時間
充電回数	約500回 (過充電保護CCB機能)	約500回 (過充電保護CCB機能)
材質	ポリカネート (PC)樹脂素材	ポリカネート (PC)樹脂素材
口金	E26	E26
全長	103mm~143mm (最大伸長時)	103mm~143mm (最大伸長時)
重量	150g	150g
最大径	73mm	73mm
LED素子	26個	50個
LEDチップ	epister	epister
設計寿命	約40,000時間	約40,000時間
色温度	昼光色7,000K	昼光色7,000K
認証	CE RoHs PSE	CE RoHs PSE
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・調光装置のあるランプ器具などでは絶対に使用しないでください。 ・直流電源では絶対に使用しないでください。 ・高温多湿の場所ではご使用にならないでください。 ・ぶつかけたり、落としたりしないでください。 ・取り付けの際にはソケットに確実にとりつけてください。 ・水洗いや分解・改造はしないでください。 ・人感スイッチなどの自動点滅装置・遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。 ・リチウムイオンバッテリーは消耗品です充放電を繰り返すと劣化します。 ・バッテリーは交換できません。 ・40,000時間は設計寿命です。製品の保証時間ではありませんのでご了承ください。 	

⚠️ ご注意 本カタログに記載の商品は機能向上を目的に、デザイン・形状・仕様を予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

■ 総発売元

 **株式会社 計測技研**

〒011-0901 秋田県秋田市寺内字イサノ92-1
TEL.018-862-1139 (代) FAX.018-862-1964
E-mail : giken@k-giken.com

<http://www.k-giken.com>

●お問合せは ☎ 0120-963-862