

パレットレベラーに 軽量タイプ登場!!

PALETTE LEVELER Lite

待望の
新型!

パレットレベラーライト



400kgタイプで沈まなかった
1個あたりの重量が軽い荷物も

NO



OK



パレットレベラーライトなら
総重量 **250kg** で
下まで圧縮されます!

PALETTE LEVELER Lite

※PAL-360L はスプリング固定1つとなります (スプリング追加不可)

400kg~1400kg 対応

250kg 対応

PAL-360 / **PAL-360L**

・定価: ¥450,000 (400kgタイプ)
・追加スプリング (グレー/パープル)
定価: ¥35,000

定価: ¥450,000

NEW


今まで最小重量400kgで最縮していた
パレットレベラーが250kgで最縮値に!

- ・ 扱うモノの重量1つが10kg前後の現場
- ・ 小型部品を扱う金属加工の工場
- ・ 食品関係の倉庫
- ・ 重さの割に高さのあるモノを扱う現場

などにピッタリ!

バネ選定表は裏ページへ!

型 式	PAL-360 PAL-360L
最大積載荷重	2000kg
圧縮時高さ	241mm
伸張時高さ	711mm
レベルストローク	470mm
ターンテーブル外径	1108mm
ベース寸法	930×920(mm)
自重	172kg



▼OPTION

PAL360用ジャバラ
型式:OP/PAL360J
>安全対策

キャリングキット
型式:OP/PAL360C
>人の手で移動させる(6輪自在)

アジャスターボルト
型式:OP/PAL360AB
>ハンドパレットで運ぶ

※完成品出荷

PALETTE LEVELER &


パレットレベラー

PALETTE LEVELER Lite は

パレットレベラーライト

パレット利用者のための 腰痛対策機器!


パレットからの
荷運びで「腰痛」増えてます…

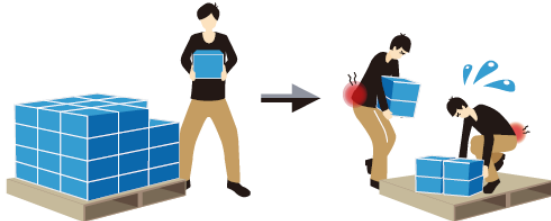

〈パレットのみの場合〉

重い荷物を持ったまま屈むことで腰に負荷がかかりやすく

パレットレベラーシリーズなら
同じ姿勢のまま作業可能に!

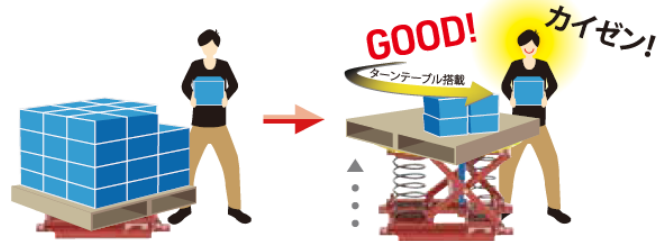

〈パレットレベラー使用の場合〉

■常に腰の高さで作業可能
荷物を下ろせばバネの力で自然に上昇


■ターンテーブル搭載
回り込む時間が省け、同じ位置での作業も可能に

そもそもレベラーってなに?

スプリング式の運搬機器、
それがレベラーです。

乗れば重さ分下がる、荷物を下ろせば上がる優れもの。常に最適な高さでの作業が可能です。だから腰に優しい。

バネの力で台の高さが上下!
常に一定の高さで作業ができます。



製品ページ



動画



パレット対応以外にも台車型のレベラーや
テーブル高さを変えることができるレベラーもご用意
お気軽にご相談ください



DANDY
DANDY LEVELER




SLIDE
LEVELER

バネ選定表 〈荷重に合わせてスプリングを選定できます。〉

※ご使用するパレットは積載する荷物に対しての強度を十分に確保したものでお使いください。損傷・変形があるパレットもしくは壊れたパレットを使用しないでください。パレット破損部が本機に巻き込まれ、事故につながります。

最縮時荷重	PAL-360L		PAL-360			
	250kg	400kg	800kg	1000kg	1400kg	
バネ位置	標準(固定)	標準(固定)	標準(固定)	入替側	標準(固定)	入替側
バネ選定	ブラック	オレンジ	オレンジ+グレー	オレンジ+パープル	オレンジ+パープル+グレー	
荷重						
0kg	H711mm	H711mm	H711mm	H711mm	H711mm	
100kg	H594mm	H683mm	H700mm	H702mm	H706mm	
200kg	H362mm	H496mm	H625mm	H645mm	H669mm	
※ 250kg	H241mm	∫	∫	∫	∫	
300kg		H309mm	H550mm	H587mm	H632mm	
400kg		H241mm	H475mm	H530mm	H596mm	
500kg			H400mm	H473mm	H559mm	
600kg			H325mm	H415mm	H523mm	
700kg			H250mm	H358mm	H486mm	
800kg			H241mm	H300mm	H450mm	
900kg				H243mm	H413mm	
1000kg				H241mm	H376mm	
1100kg					H340mm	
1200kg					H303mm	
1300kg					H267mm	
1400kg~					H241mm	

バネセット別 荷重積載時地上高(伸張時 H711mm - 伸縮時 241mm)
上記表は最縮値になり、耐荷重としては2000kgでございます。

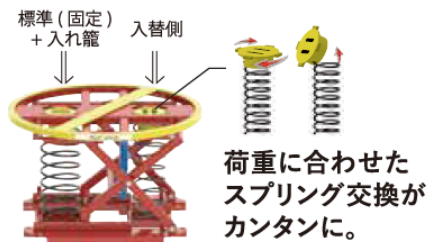

荷重に合わせた
スプリング交換が
カンタンに。




荷重 (kg)

H

※パレット厚は含んでおりません。
左記表は参考値になります。

フォークエントリー寸法



PLL 2302-A4W-C

HANAOKA
HANAOKASHARYO CO.,LTD
TOKYO,JAPAN

TEL/FAX 東京 03-3643-5271/03-3643-4886
大阪 06-6305-3322/06-6305-5013
名古屋 052-683-7351/052-683-7352
MAIL salestyo@hanaoka-corp.co.jp

マテハンと包装システムの
ラインパック産業株式会社

【本社】〒194-0038 東京都町田市根岸2-13-4
TEL: 042-707-7770 FAX: 042-707-8080
【九州営業所】〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦991-2鳥飼ビル101
TEL: 0942-85-7781 FAX: 0942-85-7782
http://www.linepack.co.jp/ E-Mail: s57@linepack.co.jp

LinePack